
Сервис Трактор

ГОЛТА GOLTA

КАТКИ ПОЛЕВЫЕ





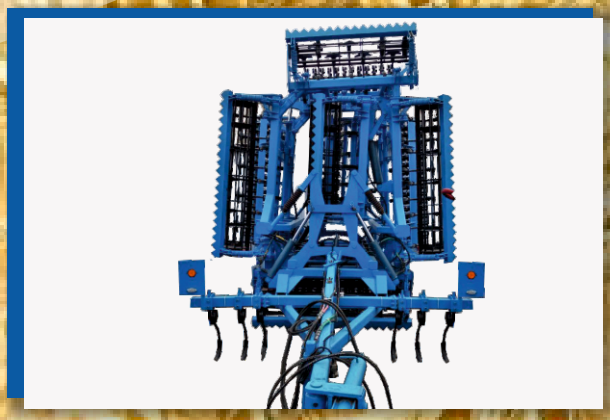



КАТАЛОГ

2020

Выбор катка в зависимости от типа почвы....3
КАТКИ ЗУБЧАТО-КОЛЬЧАТЫЕ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ
Каток зубчато-кольчатый КЗК-6П....4
Каток зубчато-кольчатый КЗК-9,2П....5
Каток зубчато-кольчатый КЗК-12,5П....6
Каток зубчато-кольчатый КЗК "ОЛЬВИЯ"-6/6А/9,2/9,2А/12,5....7
Каток зубчато-кольчатый КЗК «ГОЛТА-6»....8
Каток зубчато-кольчатый КЗК "ОРЛИК"-6/6А....10
КАТКИ КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫЕ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ
Каток кольчато-шпоровый ККШ-6Г....11
Каток кольчато-шпоровый ККШ-9,2Г....12
Каток кольчато-шпоровый 5ККШ-10Г....13
КАТКИ ЗУБЧАТО-ШПОРОВЫЕ ГИДРОФЦИРОВАННЫЕ
Каток зубчато-шпоровый КЗШ-6Г....14
Каток зубчато-шпоровый КЗШ-9,2Г....15
КАТКИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ВОДОНАЛИВНЫЕ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ
Каток-измельчитель рубящий водоналивной КР-6П....16
Каток-измельчитель режущий водоналивной КР-6П-01....16
Каток-измельчитель рубящий водоналивной КРТ-6П....17
Каток-измельчитель режущий водоналивной КРТ-6П-01....17
Каток-измельчитель рубящий водоналивной КР-9,2П....18
Каток-измельчитель режущий водоналивной КР-9,2П-01....18
КАТКИ ГЛАДКИЕ ВОДОНАЛИВНЫЕ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ
Каток гладкий водоналивной КН-6Г....19
Каток гладкий водоналивной КН-9,2Г....20
КАТКИ-КУЛЬТИВАТОРЫ КОМПАКТОРЫ
Каток-культиватор компактор ККК-3....21
Каток-культиватор компактор ККК-4....21
Каток-культиватор компактор ККК-6....21
Каток-культиватор компактор ККК-8....21
Каток-культиватор компактор ККК-9,3....21
Запасные части....22
Доставка и оплата....23

Выбор катка в зависимости от типа почвы

КАТКИ ПОЛЕВЫЕ. Почву уплотняют катками до и после посева. До посева выравнивают поверхность поля, разрушают глыбы, уплотняют неосевшую, поздно обработанную почву. Уплотняя верхний слой после посева, улучшают контакт семян с почвой и увеличивают приток влаги из нижних горизонтов, в результате чего семена быстрее прорастут. В засушливых районах прикатыванием снижают потери влаги за счет снижения испарения, интенсивность которого больше при рыхлой почве и меньше при уплотненной.

На прикатанном поле повышается равномерность хода агрегатов, поэтому рабочая скорость может быть больше.

Конструкция катков нашего производства позволяет легко копировать рельеф, что обеспечивает оптимальный контакт с почвой по всей ширине захвата, даже при сложных рельефах.




Каток зубчато-кольчатый. Рабочие органы диаметрами 360/370 мм, 460/470 мм, 520/530 мм из чугуна, комплектуется кольцами клинчатыми меньшего диаметра и зубчатыми - большего диаметра.

Применяется перед посевом и для выравнивания поверхности, разбивания комьев и восстановления структуры почвы. Также использовать после сева , что способствует получению более дружных всходов и ускоряет вегетацию.

Пригоден для всех типов почв.

Преимущества использования:


- выравнивание поверхности поля и разбивание комьев;
- улучшение контакта семян с почвой;
- удержание влаги;
- уменьшение эрозии почвы, а также улучшение структуры почвы.

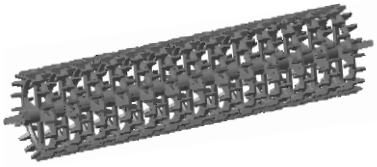



Каток кольчато-шпоровый. Диск диаметрами 460 мм (чугун), 520 мм (чугун или сталь).


После прохода катком, почва характеризуется рассыпчатой структурой и предупреждает формирование поверхностной корки. Диски эффективно разбивают комья, не забиваясьв результате налипания почвы. После прохода почва становится хорошо раздроблённой. Каток благодаря узкому расстоянию между дисками и их особому профилю особенно пригоден для тяжелых и среднетяжелых почв.

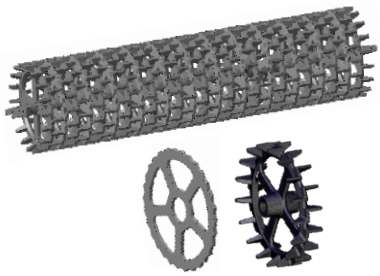

Каток зубчато-шпоровый. Применение сочетания двух рабочих органов – диска шпорового диаметром 520 мм (чугун) и кольца зубчатого диаметром 550 мм (чугун), позволило сделать каток универсальным и высокоэффективным агрегатом за счет более тонкого измельчения комков земли. Между шпоровыми дисками установлено кольцо зубчатое для самоочистки рабочих органов из-за колебательного вращения кольца зубчатого.

После прохода почва характеризуется рассыпчатой структурой и предупреждает формирование поверхностной корки.

Каток пригоден для тяжелых и среднетяжелых почв.

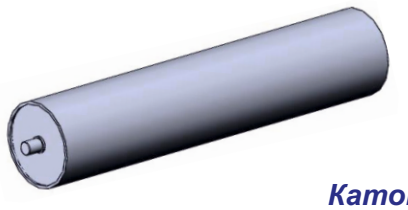


Каток гладкий водоналивной предназначен для уплотнения поверхности слоя почвы до или после посева, прикатывания зеленых удобрений перед запашкой. Цилиндры заполняют водой. Изменяя количество воды, регулируют удельное давление катка на почву.

Каток-измельчитель рубящий (режущий) водоналивной.


Предназначен для измельчения растительных остатков после подсолнечника, кукурузы, выравнивания и частичного мульчирование поверхности поля.


Измельчение растительных остатков и частичное мульчирование почвы задерживает испарение влаги, регулирует температуру поверхностного слоя, сдерживает рост сорняков, защищает от выветривания, обогащает почву органикой.

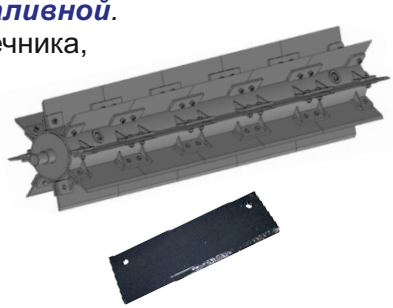



КЗК-6П

Каток зубчато-кольчатый

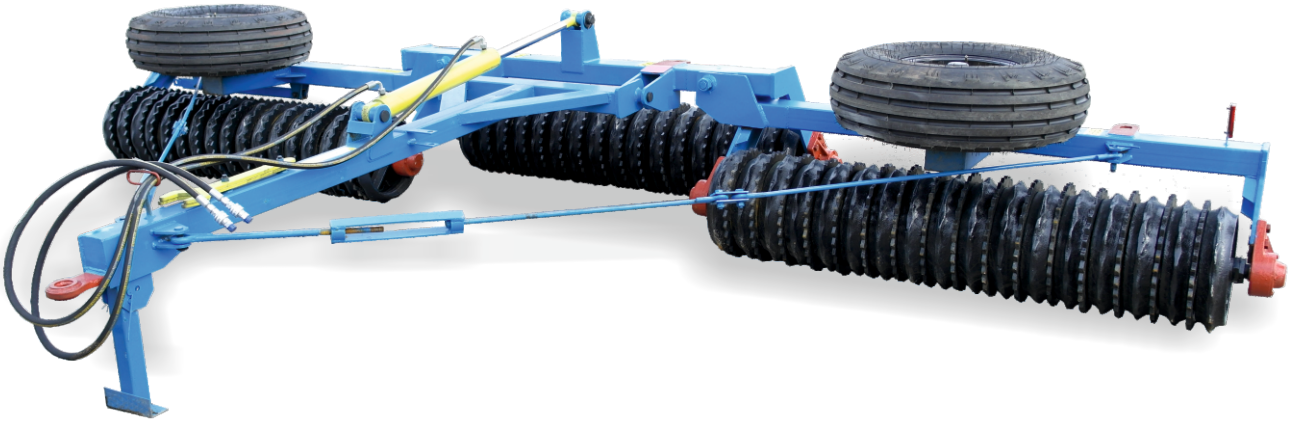

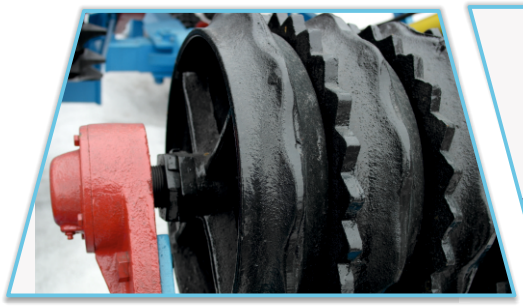

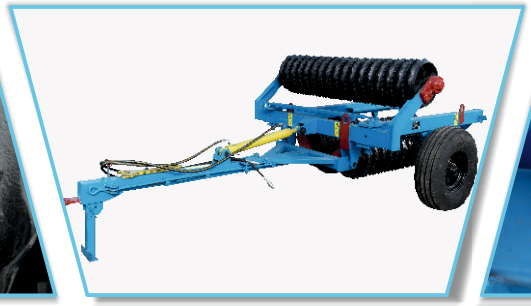

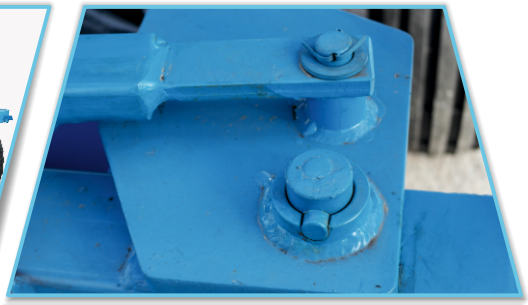







При производстве катка были реализованы конструктивные изменения, направленные на повышения надежности и долговечности:


-регулировка осевых зазоров рабочих органов без разборки подшипникового узла;
-упрочнение рамы в высоконагруженных узлах;
-повышение жесткости конструкции катка за счет растяжек;
-использование быстросъемных соединений;
-применение усовершенствованной конструкции шарнирного узла рамы.

Перспективно применение катка в сочетании с дисковой бороной, сеялкой или культиватором.

Основные технические характеристики *	**КЗК-6П**	**КЗК-6П-01**	**КЗК-6П-02**
Конструктивная ширина захвата, м	6,0		
Производительность за 1 час основного времени, га	до 7,2		
Скорость рабочая, км/ч	до 12		
Скорость транспортная, км/ч	до 20		
Диаметр кольца клинчатого, мм	460 (чугун)	360(чугун)	520 (чугун)
Диаметр кольца зубчатого, мм	470 (чугун)	370 (чугун)	530 (чугун)
Способ агрегатирования	полуприцепной		
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 80		
Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота)	3580x6100x1010		
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота)	4700x2280x1500		
Масса в базовой комплектации, кг	2800	2300	3000

** Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.*




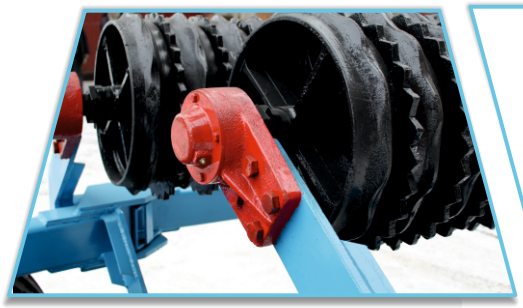








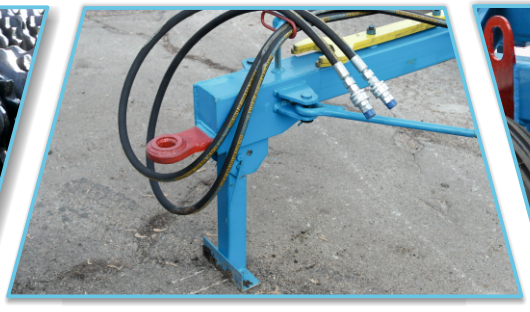

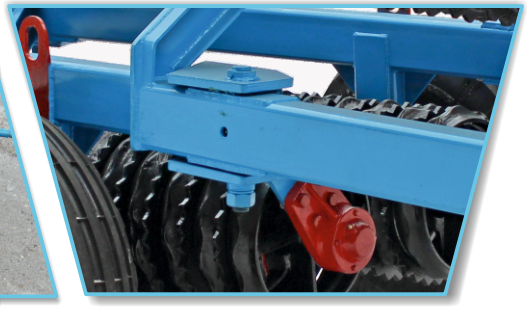

Основные технические характеристики *	КЗК-9,2П	КЗК-9,2П-01
Конструктивная ширина захвата, м	9,2	
Производительность за 1 час основного времени, га	до 11	
Скорость рабочая, км/ч	до 12	
Скорость транспортная, км/ч	до 20	
Диаметр кольца клинчатого, мм	460 (чугун)	360 (чугун)
Диаметр кольца зубчатого, мм	470 (чугун)	370 (чугун)
Агрегатирование с трактором	полуприцепное	
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 100	
Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота)	3580x9380x1025	
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота)	6500x2280x1600	
Масса в базовой комплектации, кг	4350	3500

** Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.*





Отличительная особенность катка - установка центральной секции, состоящей из трех меньших размеров катков.

Основные технические характеристики *	КЗК-12,5П
Конструктивная ширина захвата, м	12,5
Производительность за 1 час основного времени, га	до 15
Скорость рабочая, км/ч	до 12
Скорость транспортная, км/ч	до 20
Диаметр кольца клинчатого, мм	460 (чугун)
Диаметр кольца зубчатого, мм	470 (чугун)
Способ агрегатирования	полуприцепной
Необходимая мощность трактора, л.с.	220-300
Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота)	8300x12900x1100
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота)	8100x2300x1500
Масса в базовой комплектации, кг	6700

** Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.*

Каток зубчато-кольчатый

КЗК "ОЛЬВИЯ"-6 (6А) КЗК "ОЛЬВИЯ"-12,5 КЗК "ОЛЬВИЯ"-9,2 (9,2А)









Основные технические характеристики *	КЗК "ОЛЬВИЯ"-6А	КЗК "ОЛЬВИЯ"-6	КЗК "ОЛЬВИЯ"-9,2	КЗК "ОЛЬВИЯ"-9,2А	КЗК "ОЛЬВИЯ"-12,5
Конструктивная ширина захвата, м	6		9,2		12,5
Производительность за 1 час основного времени, га	до 7,2		до 11		до 15
Скорость рабочая, км/ч	до 10				
Скорость транспортная, км/ч	до 20				
Диаметр кольца клинчатого, мм	520 (чугун)				
Диаметр кольца зубчатого, мм	530 (чугун)				
Способ агрегатирования	полуприцепной				
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 120				от 220
Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота)	4100x6300x1300		4100x9580x1300		8300x12900x1300
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота)	3900x2400x2630	3890x2400x1435	5700x2400x1500	5700x2400x2630	8100x23000x1500
Масса в базовой комплектации, кг	4000	3450	4600	5000	7500

** Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.*



Отличительная особенность катка – применение выравнивающей доски (CrossBoard) для дробления комьев, засыпки борозд и выравнивания поверхности.

Выравнивающая доска (CrossBoard) состоит из S-образных стоек, изготовленных из специальной высокоупругой рессорной стали размером 80х10 и сменных изнашивающихся деталей из износостойкой борсодержащей стали.

Управление выравнивающей доской (перевод ее в рабочее и транспортное положение, установка глубины обработки путем изменения угла воздействия на поверхностный слой поля) производится трактористом с помощью гидравлического привода из кабины трактора.

В конструкции катка установлен оригинальный механизм слежения, который обеспечивает идеальное копирование рельефа поверхности поля.

Используя ящики, расположенные на раме катка, вы можете загрузить большое количество камней, т.е. освободить от них поле в процессе приготовления к посеву, чтобы потом не беспокоиться о возможном повреждении техники о камни.

Сцепку катка с трактором обеспечивает крутящая вокруг своей оси «серьга» из поковки.

Основные технические характеристики *	КЗК"ГОЛТА"-6
Конструктивная ширина захвата, м	6,0
Производительность за 1 час основного времени, га	до 7,2
Скорость рабочая, км/ч	до 12
Скорость транспортная, км/ч	до 20
Диаметр кольца клинчатого, мм	520 (чугун)
Диаметр кольца зубчатого, мм	530 (чугун)
Способ агрегатирования	полуприцепной
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 80
Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота)	3400х6200х850
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота)	5720х2300х2200
Масса в базовой комплектации, кг	3820

** Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.*

Каток зубчато-кольчатый


КЗК "ГОЛТА"-6









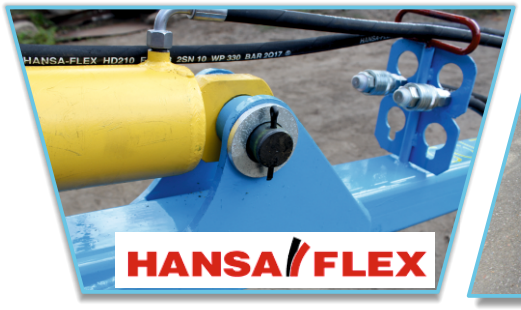







КЗК "ГОЛТА"-6

Каток зубчато-кольчатый











Основные технические характеристики *	КЗК "ОРЛИК"-6	КЗК "ОРЛИК"-6-02	КЗК "ОРЛИК"-6А	КЗК "ОРЛИК"-6А-02
Конструктивная ширина захвата, м	6			
Выравнивающие планки (S-образные стойки 80х10)	-	-	+	+
Производительность за 1 час основного времени, га	до 7,2			
Скорость рабочая, км/ч	до 10			
Скорость транспортная, км/ч	до 20			
Диаметр кольца клинчатого, мм	520 (чугун)			
Диаметр кольца зубчатого, мм	530 (чугун)			
Способ агрегатирования	полуприцепной			
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 120			
Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота)	3580х6100х1010		3580х6100х1500	
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота)	4700х2280х1500		4700х2280х1500	
Масса в базовой комплектации, кг	3100	3500	3800	4200

** Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.*







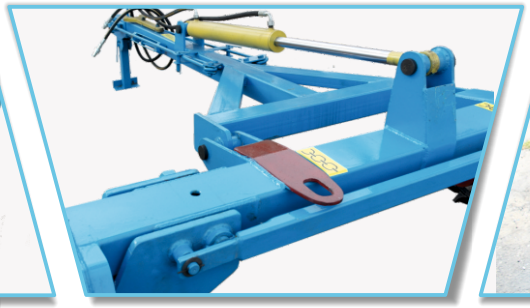

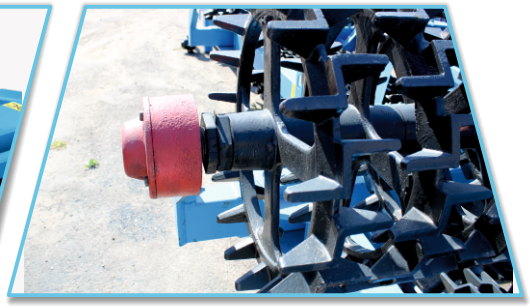



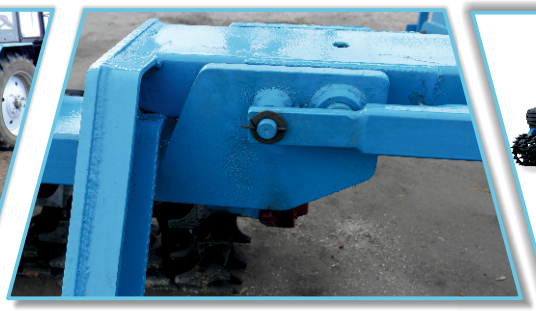

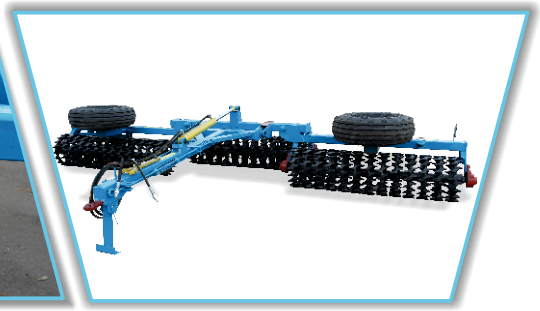


Основные технические характеристики *	ККШ-6Г	ККШ-6Г-01	ККШ-6Г-02
Конструктивная ширина захвата, м	6,0		
Производительность за 1 час основного времени, га	до 7,2		
Скорость рабочая, км/ч	до 12		
Скорость транспортная, км/ч	до 20		
Наружный диаметр кольца шпорового, мм	520 (сталь)	460 (чугун)	520 (чугун)
Способ агрегатирования	полуприцепной		
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 80		
Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота)	3580x6110x1010		
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота)	4700x2280x1500		
Масса в базовой комплектации, кг	1950	2060	2250

** Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.*

ККШ-9,2Г

Каток кольчато-шпоровый



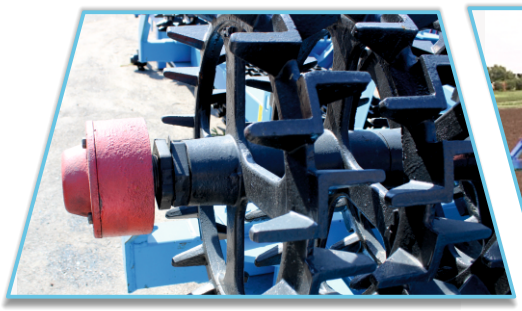






Основные технические характеристики *	ККШ-9,2Г	ККШ-9,2Г-01	ККШ-9,2Г-02
Конструктивная ширина захвата, м	9,2		
Производительность за 1 час основного времени, га	до 11		
Скорость рабочая, км/ч	до 12		
Скорость транспортная, км/ч	до 20		
Наружный диаметр кольца шпорового, мм	520 (сталь)	460 (чугун)	520 (чугун)
Способ агрегатирования	полуприцепной		
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 80		
Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота)	3580x9380x1025		
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота)	6500x2280x1670		
Масса в базовой комплектации, кг	2900	3150	3660

** Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.*

5ККШ-10Г















Универсальный пятисекционный, полуприцепной каток, также с успехом используется в сцепке с дисковыми боронами, культиваторами. Возможно изготовление катков с шириной захвата 11; 12,5; 13,5.

Применение двух валов в секции с дисками шпоровыми Ø520 мм, расположенными в шахматном порядке, позволило сделать каток универсальным и высокоэффективным агрегатом за счет:

- шарнирное соединение секций и механизм слежения обеспечивает превосходное копирование рельефа почвы;
- самоочистки рабочих органов из-за их расположения в шахматном порядке.


Основные технические характеристики *	5ККШ-10Г
Конструктивная ширина захвата, м	от 9,7
Производительность за 1 час основного времени, га	до 11,5
Скорость рабочая, км/ч	до 12
Скорость транспортная, км/ч	до 20
Глубина уплотнения почвы, см	4-7
Способ агрегатирования	полуприцепной
Потребляемая мощность, л.с.	от 80
Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота)	3500х10000х1200
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота)	4400х3350х1800
Масса в базовой комплектации, кг	3350

** Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.*

КЗШ-6Г

Каток зубчато-шпоровый



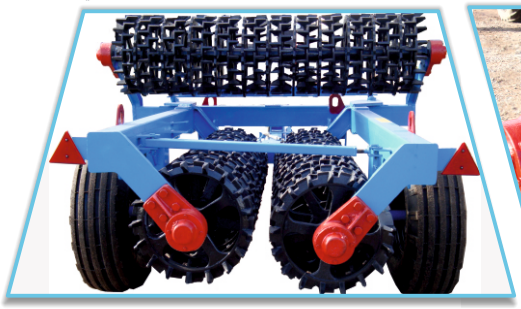












Применение сочетания двух рабочих органов – диска кольчато-шпорового диаметром 520 мм из стали и кольца зубчатого КЗК диаметром 550 мм из чугуна позволило сделать каток универсальным и высокоэффективным агрегатом за счет:

- более тонкого измельчения комков земли;
- самоочистки рабочих органов из-за осевого и радиального движения кольца зубчатого.

Перспективно применение катка в сочетании с дисковой бороной, сеялкой или культиватором.


Основные технические характеристики *	КЗШ-6Г
Конструктивная ширина захвата, м	6,0
Производительность за 1 час основного времени, га	до 7,2
Скорость рабочая, км/ч	до 12
Скорость транспортная, км/ч	до 20
Наружный диаметр шпорового диска, мм	520 (сталь)
Наружный диаметр кольца зубчатого, мм	550 (чугун)
Способ агрегатирования	полуприцепной
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 80
Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота)	3580x6240x1025
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота)	4930x2290x1670
Масса в базовой комплектации, кг	2300

** Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.*

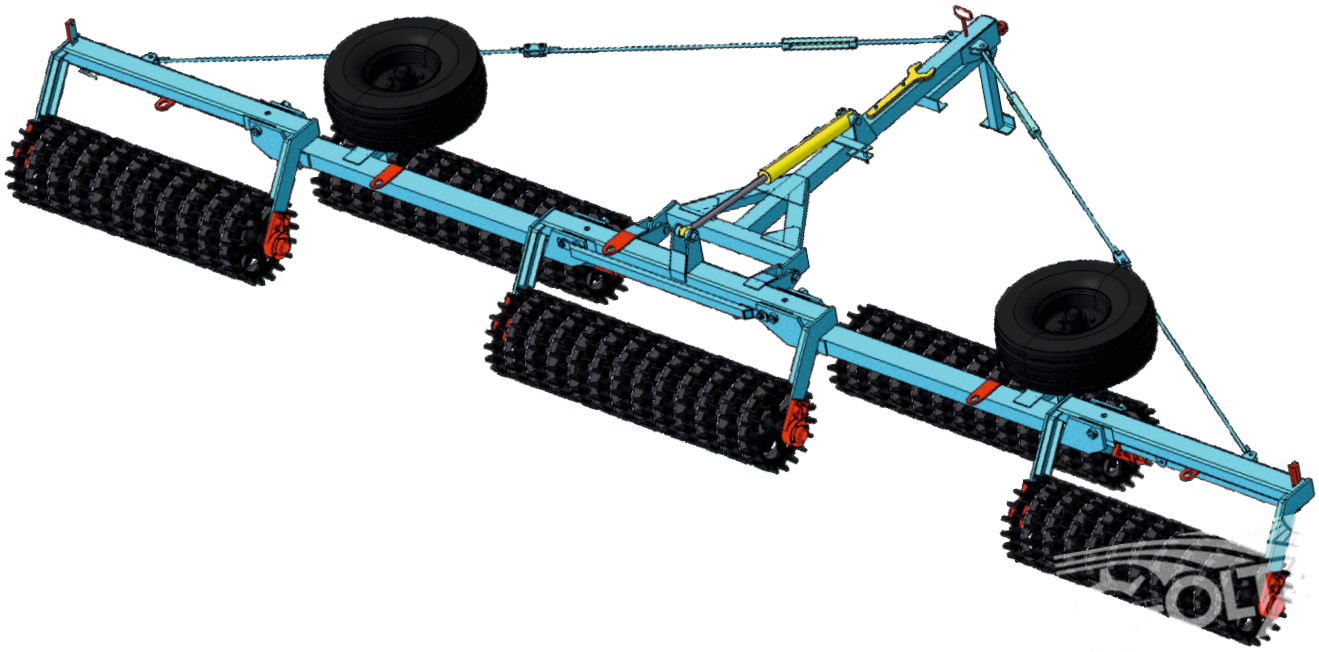





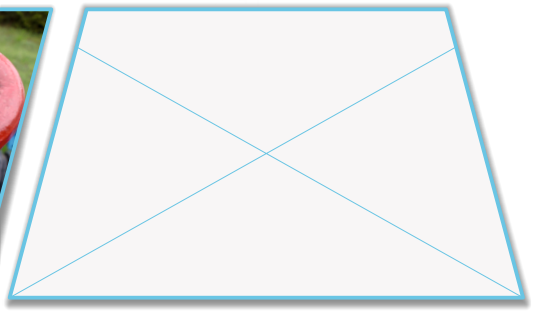


Применение сочетания двух рабочих органов – диска шпорового диаметром 520 мм из стали и кольца зубчатого КЗК диаметром 550 мм из чугуна позволило сделать каток КЗШ-9,2Г универсальным и высокоэффективным агрегатом за счет: более тонкого измельчения комков земли, самоочистки рабочих органов из-за осевого и радиального движения кольца зубчатого.

Перспективно применение катка в сочетании с дисковой бороной, сеялкой или культиватором.

Основные технические характеристики *	КЗШ-9,2Г
Конструктивная ширина захвата, м	9,2
Производительность за 1 час основного времени, га	до 13
Скорость рабочая, км/ч	до 15
Скорость транспортная, км/ч	до 20
Рабочий орган, мм	Диски шпор./зубчат., Ø520/550, сталь/чугун
Способ агрегатирования	полуприцепной
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 80
Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота)	3580x9200x970
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота)	6480x2280x1500
Масса в базовой комплектации, кг	3400

** Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.*

Каток-измельчитель рубящий (режущий) водоналивной

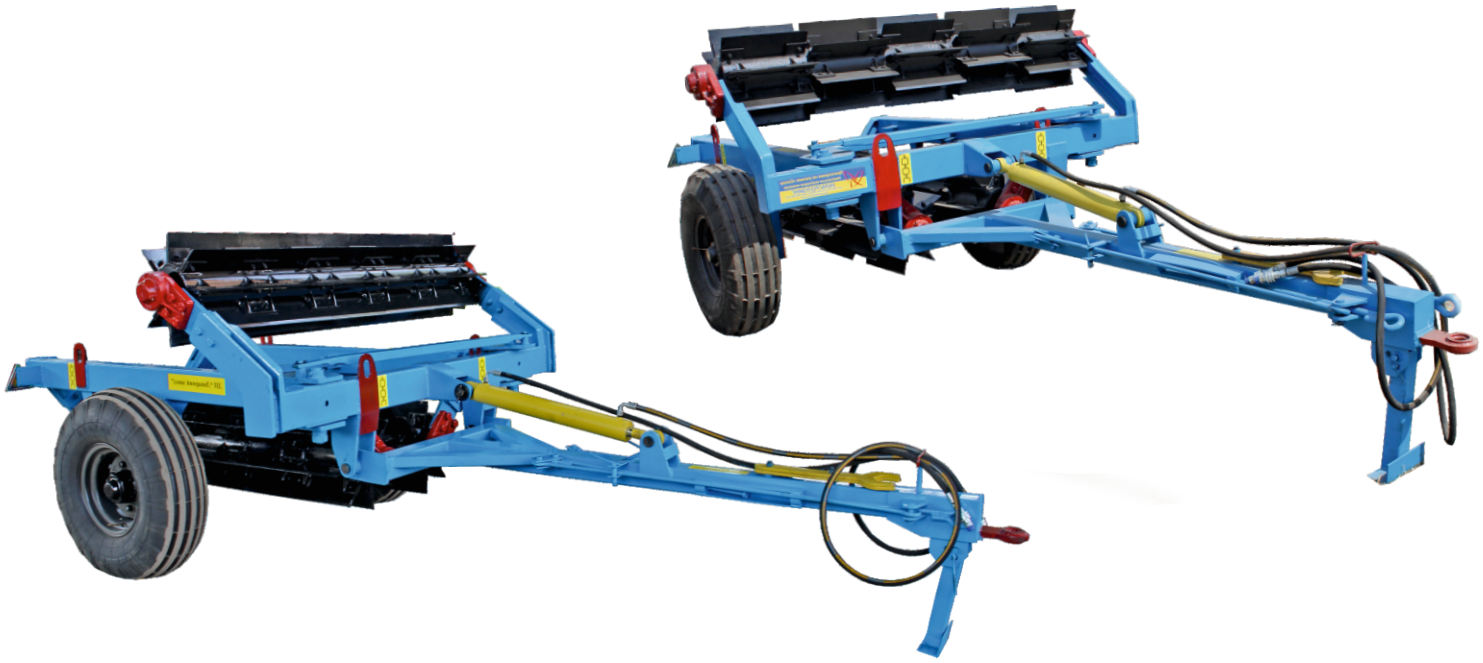












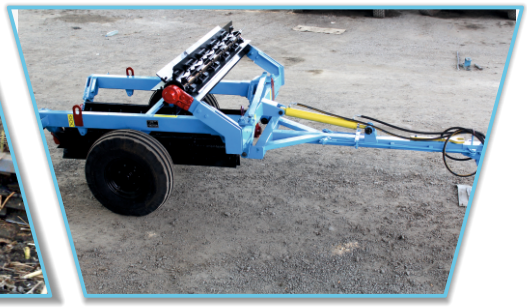

Основные технические характеристики *	КР-6П (ножи разм. рядами)	КР-6П-01 (ножи разм. в шахмат. порядке
Конструктивная ширина захвата, м	6,0	
Производительность за 1 час основного времени, га	до 7,2	
Скорость рабочая, км/ч	до 12	
Скорость транспортная, км/ч	до 20	
Диаметр цилиндра, мм	219/470 (сталь 65Г)	
Способ агрегатирования	полуприцепной	
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 80	
Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота)	3580x6240x1025	
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота)	4930x2290x1690	
Масса в базовой комплектации, кг	1690	

** Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.*


















Основные технические характеристики *	КРТ-6П (ножи разм. рядами)	КРТ-6П-01 (ножи разм. в шахмат. порядке
Конструктивная ширина захвата, м	6,0	
Производительность за 1 час основного времени, га	до 7,2	
Скорость рабочая, км/ч	до 12	
Скорость транспортная, км/ч	до 20	
Диаметр цилиндра, мм	426/680 (сталь 65Г)	
Способ агрегатирования	полуприцепной	
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 80	
Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота)	3580x6240x1145	
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота)	4930x2290x1810	
Масса в базовой комплектации, кг		


** Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.*

Каток-измельчитель рубящий (режущий) водоналивной

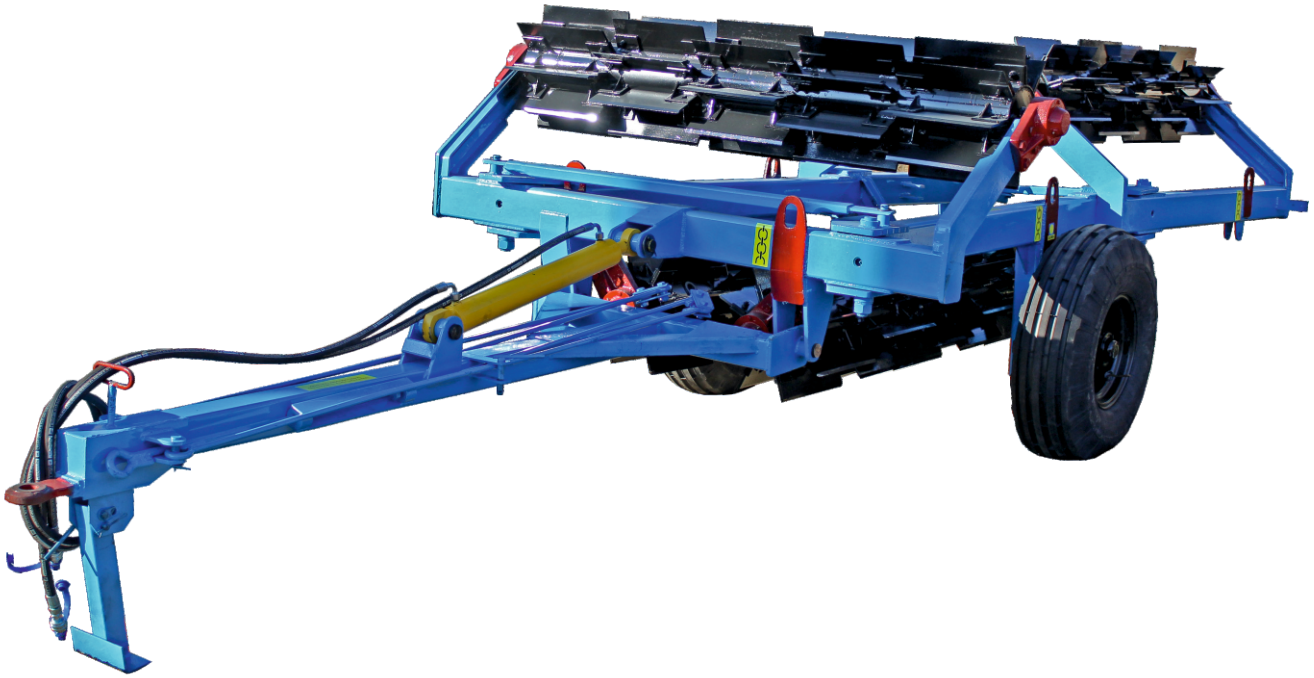

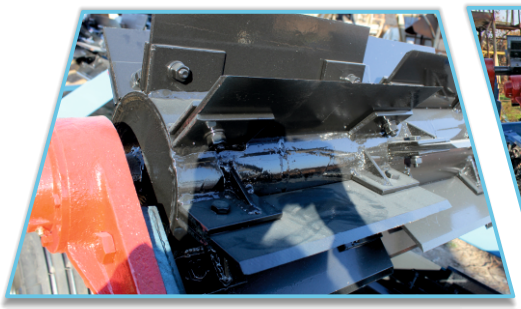


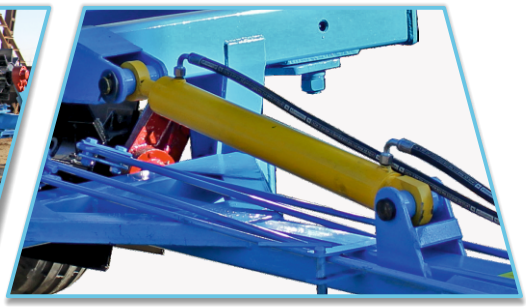

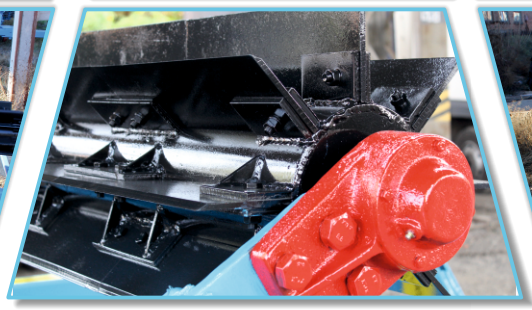



Основные технические характеристики *	КР-9,2П (ножи разм. рядами)	КР-9,2П-01 (ножи разм. в шахмат. порядке
Конструктивная ширина захвата, м	9,2	
Производительность за 1 час основного времени, га	до 13,8	
Скорость рабочая, км/ч	до 12	
Скорость транспортная, км/ч	до 20	
Диаметр цилиндра, мм	219/470 (сталь 65Г)	
Способ агрегатирования	полуприцепной	
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 80	
Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота)	3580x9380x1025	
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота)	6500x2290x1690	
Масса в базовой комплектации, кг	2550	

** Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.*

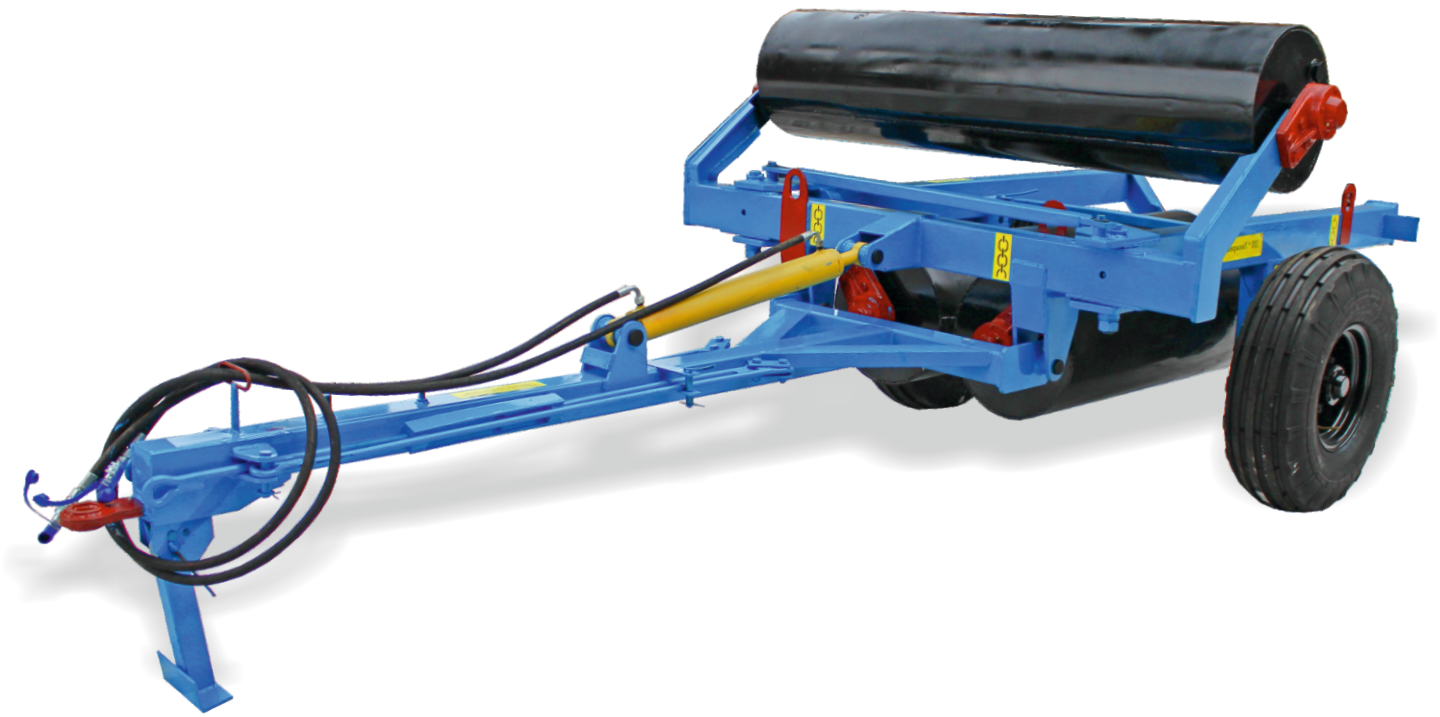



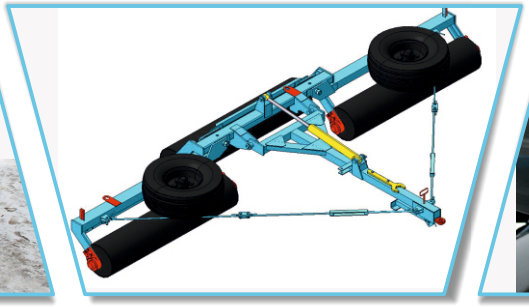




Каток гладкий водоналивной предназначен для уплотнения поверхности слоя почвы до или после посева, прикатывания зеленых удобрений перед запашкой. Каток трёхсекционный. Каждая секция снабжена вращающимся гладким пустотелым цилиндром. Цилиндры заполняют водой. Изменяя количество воды, регулируют удельное давление катка на почву.

Основные технические характеристики *	КН-6Г
Конструктивная ширина захвата, м	6,0
Производительность за 1 час основного времени, га	до 7,2
Скорость рабочая, км/ч	до 12
Скорость транспортная, км/ч	до 20
Наружный диаметр цилиндра, мм	470
Способ агрегатирования	полуприцепной
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 80
Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота)	3580x6240x1025
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота)	4930x2290x1670
Масса в базовой комплектации, кг	1460

** Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.*





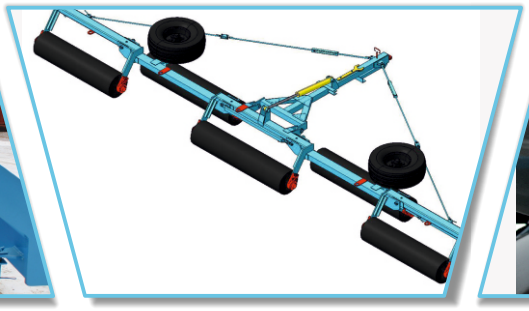




Каток гладкий водоналивной КН-9,2Г предназначен для уплотнения поверхности слоя почвы до или после посева, прикатывания зеленых удобрений перед запашкой. Каток пятисекционный. Каждая секция снабжена вращающимся гладким пустотелым цилиндром. Цилиндры заполняют водой. Изменяя количество воды, регулируют удельное давление катка на почву.

Основные технические характеристики *	КН-9,2Г
Конструктивная ширина захвата, м	9,2
Производительность за 1 час основного времени, га	до 11
Скорость рабочая, км/ч	до 12
Скорость транспортная, км/ч	до 20
Наружный диаметр цилиндра, мм	470
Способ агрегатирования	полуприцепной
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 80
Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота)	3580x9380x980
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота)	6500x2280x1500
Масса в базовой комплектации, кг	1890

** Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.*

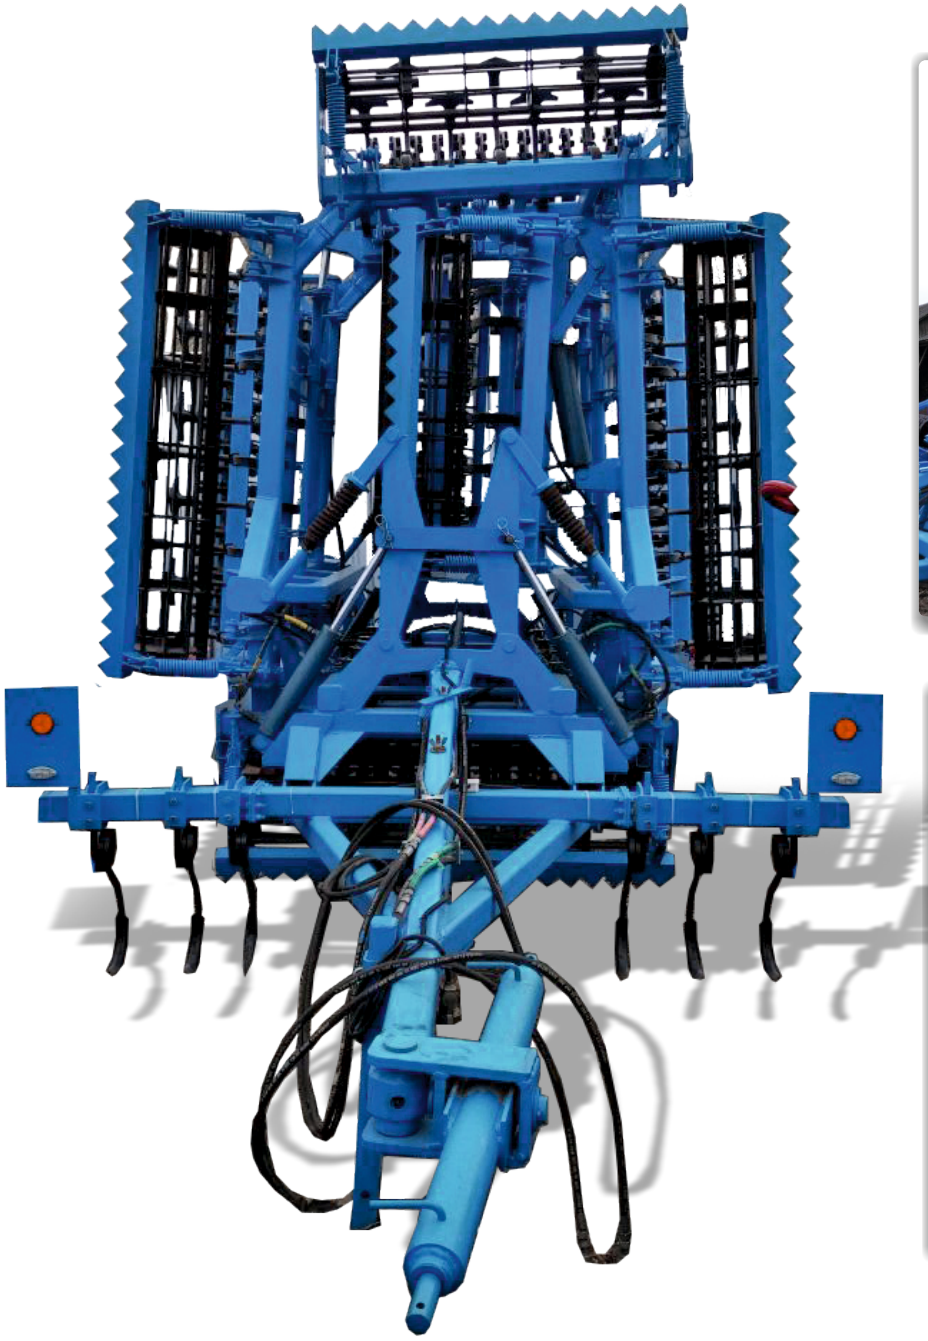





Основные технические характеристики *	ККК-3	ККК-4	ККК-6	ККК-8	ККК-9,3
Конструктивная ширина захвата, м	3,0	4,0	6,0	8,0	9,3
Производительность за 1 час основного времени, га	3	3,5	5,5	7,5	8,5
Скорость рабочая, км/ч	до 14				
Скорость транспортная, км/ч	до 20				
Способ агрегатирования	полуприцепной				
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 260				
Габаритные размеры в рабочем положении (длина, ширина, высота)	3580x9380x 980				7000
Габаритные размеры в транспортном положении (длина, ширина, высота)	6500x2280x 1500				7000x300 0x4000
Масса в базовой комплектации, кг	1500	2000	4000	6000	7000

** Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма оставляет за собой право на технические изменения.*

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Диск клинчатый
Ø460 мм, Ø520 мм




Диск клинчатый
Ø350 мм



Кольцо зубчатое
Ø470 мм, Ø530 мм,
Ø550 мм




Кольцо зубчатое
Ø360 мм



Диск
кольчато-шпоровый
Ø410 мм (чугун)



Диск клинчатый
Ø350 мм



Диск
кольчато-шпоровый
Ø400 мм (чугун)



Диск
кольчато-шпоровый
Ø460 мм, Ø520 мм (чугун)




Диск
кольчато-шпоровый
Ø520 мм (сталь)




Диск
кольчато-шпоровый
Crosskill Ø470 мм (чугун)



Диск
кольчато-шпоровый
Crosskill Ø530 мм (чугун)

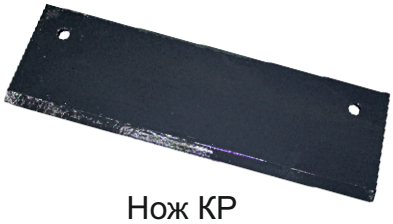


Нож КР
катка-измельчителя
(сталь)




Корпус подшипника
ЗККШ в сборе



Ступица УД

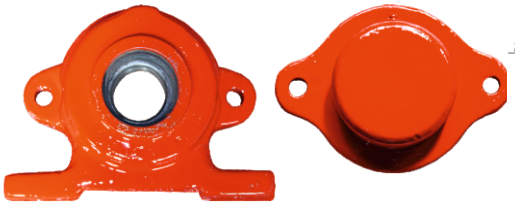

Корпус подшипника
ККШ в сборе

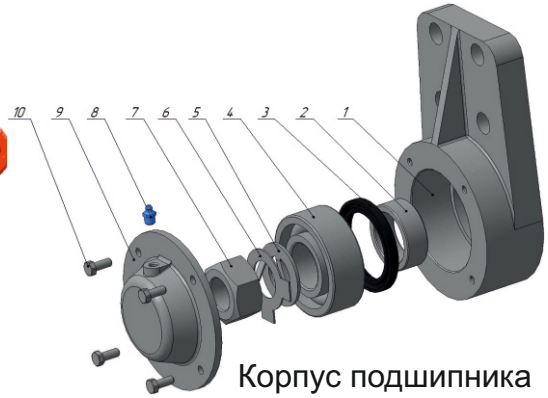

Корпус подшипника
КЗК в сборе

1 - Корпус подшипника КЗК-6.02.004
2 - Втулка КЗК-6.20.009
3 - Манжета 2.2-65х90 ГОСТ 8752-89
4 - Подшипник 3609 ГОСТ 5721-75
5 - Шайба КЗК-6.02.006
6 - Шайба КЗК-6.02.007
7 - Гайка М36-6Н.019 ГОСТ 5915-70
8 - Масленка 1.2.Ц6(М10х1) ГОСТ 19853-74
9 - Крышка корпуса подшипника КЗК-6.02.005
10 - Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70

ДОСТАВКА И ОПЛАТА

Способы доставки:

Транспортом «Новой почты»



Транспортом ООО «Сервис-трактор»



Собственным транспортом клиента

ДОСТАВКУ ТОВАРА МОЖНА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДОПЛАТЫ

КАК ОПЛАТИТЬ ТЕХНИКУ И ЗАПЧАСТИ:

Выбрать подходящий именно Вашему бизнесу вариант оплаты всегда помогут наши менеджеры. Платежи за технику и запчасти к ней мы принимаем в любой удобный для клиента способ, в том числе онлайн-переводы с банковских карт и безналичный расчет в кассе отделения любого банка или с расчетного счета Вашего предприятия.

ООО «Сервис-трактор» является плательщиком налога на добавленную стоимость прибыли на общих основаниях.

ВНИМАНИЕ! 25% СТОИМОСТИ, УПЛАЧЕННОЙ ЗА ТЕХНИКУ ООО «СЕРВИС-ТРАКТОР», ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВАМ С ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА!

СХЕМА ВОЗРАТА СРЕДСТВ:

1 Открыть счет в одном из государственных банков: - Ощадбанк, Укрексимбанк, Приватбанк, Укргазбанк.

2 Сделать оплату за технику ООО «Сервис-трактор» через государственные банки, указанные в списке.

3 Подать заявку на компенсацию и документы о приобретении техники:
- копию платежного поручения;
- акт приёма-передачи техники и оборудования.

4 Государственный банк предоставляет Минагрополитики информацию о сумме средств, что подлежат частичной компенсации.

5 Минагрополитики формирует реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые приобрели технику и претендуют на частичную компенсацию.

6 Минагрополитики на основании реестра перечисляет средства государственному банку. Государственный банк возвращает Вам деньги.

Подробная информация на сайте www.minagro.gov.ua Підтримка аграріїв.

ООО "Сервис-трактор"
55200, Украина, Николаевская обл.,
г. Первомайск, ул. Подгороднянское шоссе, 10-ж/2

Тел./факс: 05161 5 48 97
Тел. моб. 050 019 38 02
097 884 28 90
http://servis-traktor.in.ua
e-mail: straktor@i.ua

